


Termorad Group d.o.o.
Čestobrodica, Požega
e-mail: office@termorad.rs
tel: +381 (0)31 3819 150

Predstavništvo u Beogradu
Sarajevska 76-78, Beograd
e-mail: beograd@termorad.rs
tel: +381 (0)11 3660 519



Pored proizvoda koje sadrži ovaj katalog, proizvodimo i širok spektar bojlera, posuda za vino i rakiju, prohromskih dimnjaka, dimovodnih sistema i ekspanzionih posuda.

HIDROFORSKE POSUDE

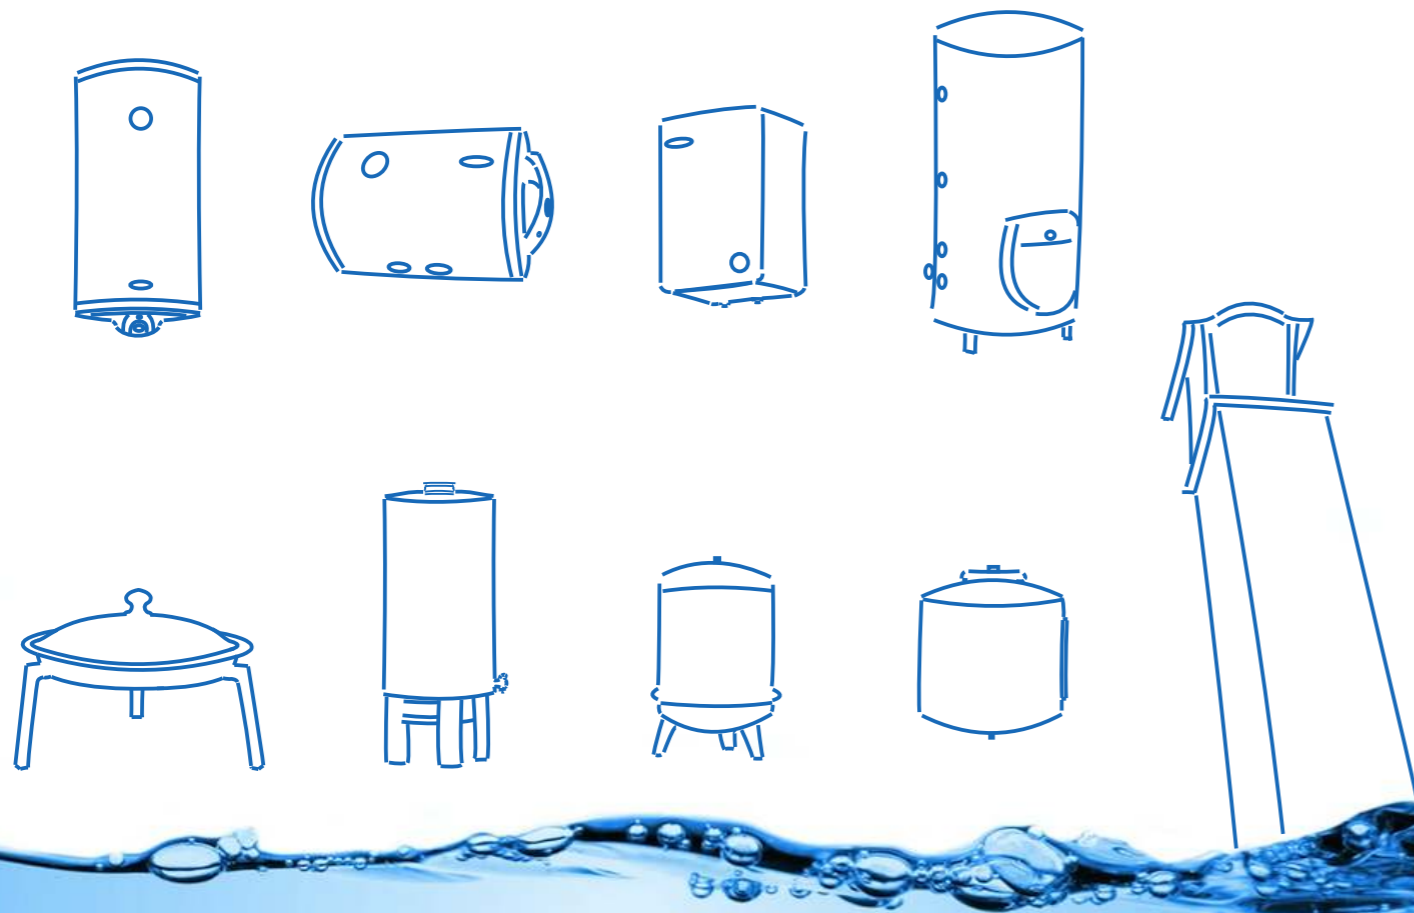

www.termorad.com



POUZDANOST • EFIKASNOST • EKOLOGIJA

prohromske posude



HP-90

90 litara	zapremina
985 mm	visina
383 mm	prečnik
1/4"	priključak za manometar
1/2"	priključak za sklopku
M10 x 1	ventil za reg.pritiska
5/4"	ulaz-izlaz vode
12,5 kg	težina
0,6 MPa	maksimalni pritisak

HP-130 niska

130 litara	zapremina
880 mm	visina
500 mm	prečnik
1/4"	priključak za manometar
1/2"	priključak za sklopku
M10 x 1	ventil za reg.pritiska
5/4"	ulaz-izlaz vode
23 kg	težina
0,6 MPa	maksimalni pritisak



HP-130

130 litara	zapremina
1310 mm	visina
383 mm	prečnik
1/4"	priključak za manometar
1/2"	priključak za sklopku
M10 x 1	ventil za reg.pritiska
5/4"	ulaz-izlaz vode
17 kg	težina
0,6 MPa	maksimalni pritisak

HP-160 niska

160 litara	zapremina
1000 mm	visina
500 mm	prečnik
1/4"	priključak za manometar
1/2"	priključak za sklopku
M10 x 1	ventil za reg.pritiska
5/4"	ulaz-izlaz vode
27 kg	težina
0,6 MPa	maksimalni pritisak



HP-160

160 litara	zapremina
1570 mm	visina
383 mm	prečnik
1/4"	priključak za manometar
1/2"	priključak za sklopku
M10 x 1	ventil za reg.pritiska
5/4"	ulaz-izlaz vode
18,5 kg	težina
0,6 MPa	maksimalni pritisak

HP-280

280 litara	zapremina
1630 mm	visina
500 mm	prečnik
1/4"	priključak za manometar
1/2"	priključak za sklopku
M10 x 1	ventil za reg.pritiska
5/4"	ulaz-izlaz vode
41 kg	težina
0,6 MPa	maksimalni pritisak



HP-200

200 litara	zapremina
1260 mm	visina
500 mm	prečnik
1/4"	priključak za manometar
1/2"	priključak za sklopku
M10 x 1	ventil za reg.pritiska
5/4"	ulaz-izlaz vode
32 kg	težina
0,6 MPa	maksimalni pritisak

HP-500

500 litara	zapremina
1935 mm	visina
620 mm	prečnik
1/4"	priključak za manometar
1/2"	priključak za sklopku
M10 x 1	ventil za reg.pritiska
5/4"	ulaz-izlaz vode
68 kg	težina
0,6 MPa	maksimalni pritisak



Prohromske posude

se proizvode u zapreminama od 90 do 500 litara. Materijal izrade je INOX visokog kvaliteta EN 1.4301. Predviđene su za rad pod maksimalnim pritiskom od 0,6 MPa. Termorad hidroforske posude od prohroma preporučuju se za upotrebu u domaćinstvima, ugostiteljskim i drugim objektima gde je potrebno obezbediti uredno snabdevanje vodom bez promene njenih fizioloških svojstava, kako bi se voda mogla koristiti za pripremu hrane i piće. Garancija na ove posude je 10 godina.

Hidroforske posude

predstavljaju namenske sudove za akumulaciju vode. Nalaze široku primenu u domaćinstvima, ugostiteljskim i drugim privrednim objektima, kao i u objektima za odmor i rekreaciju, odnosno svuda gde je potrebno obezbediti veću količinu vode pod pritiskom. Osnovna funkcija hidroforske posude je da omogući uredno snabdevanje hidrosistema vodom pod pritiskom i da održi kvalitet, bakteriološku i sanitarnu ispravnost vode. Upotrebom ovih posuda znatno se smanjuje broj uključivanja hidroforskog motora, čime je produžen njegov radni vek, smanjena buka i potrošnja električne energije. Termorad posude su prve na tržištu sa ugrađenim pokazivačem nivoa, koji pruža uvid u odnos voda/vazduh u posudi, odnosno omogućava maksimalnu iskorišćenost kapaciteta posude.



Ulaz-izlaz vode



Kontrolni nivostat



Ventil za regulaciju pritiska



Priključak za manometar



Priključak za sklopku



Ispust vode

pocinkovane posude



Kontrolni nivostat daje uvid u odnos voda/vazduh



Otvor na dnu posude olakšava proces čišćenja



HPC-90

zapremina	90 litara
visina	985 mm
prečnik	383 mm
priključak za manometar	1/4"
priključak za sklopku	1/2"
ventil za reg.pritiska	M10 x 1
ulaz-izlaz vode	5/4"
težina	19,5 kg
maksimalni pritisak	0,6 MPa



HPC-130

zapremina	130 litara
visina	1310 mm
prečnik	383 mm
priključak za manometar	1/4"
priključak za sklopku	1/2"
ventil za reg.pritiska	M10 x 1
ulaz-izlaz vode	5/4"
težina	27 kg
maksimalni pritisak	0,6 MPa



HPC-160

zapremina	160 litara
visina	1570 mm
prečnik	383 mm
priključak za manometar	1/4"
priključak za sklopku	1/2"
ventil za reg.pritiska	M10 x 1
ulaz-izlaz vode	5/4"
težina	30 kg
maksimalni pritisak	0,6 MPa



Pocinkovane posude

se izrađuju u zapreminama od 90 do 160 litara. Predstavljaju ekonomično i kvalitetno rešenje za skladištenje vode. Maksimalni radni pritisak je 0,6 Mpa (6 bara). Posude su zaštićene toplocinkovanim postupkom i to sa obe strane (spolja i iznutra), čime je isključena mogućnost pojave korozije. Garancija na ove posude je 4 godine.